

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างโครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย สต.ถ.1-0097 บ้านผึ่ง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนาวิทย์ หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย สต.ถ.1-0097 บ้านผึ่ง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนาวิทย์ หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุงสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมปรับปรุงถนน กว้าง 6.00 เมตร
 ไหลทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 0.090 กิโลเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 2,315,291.38 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ปราโมทย์ หมายดีทั้ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 ฐานิสร์ ชุมแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 เรวัติ หมายดีสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เรวัติ หมายดีสกุล

07 สิงหาคม 2567 13:47:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย สด.ล.1-0097 บ้านวัง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) | ตร.ม. ลบ.ม. | 100.000 344.850 | 1.83 48.43 | 183.00 16,700.11 | 1.2799 1.2799 | 2.34 61.98 | 234.22 21,374.47 |
| 3 | 1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | ลบ.ม. | 23.650 | 187.88 | 4,443.36 | 1.2799 | 240.46 | 5,687.05 |
| 4 | 1.4.1 งานรื้อขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่) 2. งานโครงสร้างสะพาน | ตร.ม. | 630.000 | 15.37 | 9,683.10 | 1.2799 | 19.67 | 12,393.39 |

เวรดี หมดสกุล

02 สิงหาคม 2567 15:53:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย สด.ร.1-0097 บ้านฝั่ง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

| ลำดับที่ตามบัญชี | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 5 | 2.1 งานตอม่อตัวริม 2.1.1 งานเสาเข็ม 2.1.1.1 งานเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. (8-DB25 มม.x3.00 ม.) + หัวขู | ต้น | 24,000 | 17,010.00 | 408,240.00 | 1.2799 | 21,771.09 | 522,506.37 |
| 6 | 2.1.1.2 งานสกัดหัวเสาเข็ม | ต้น | 24,000 | 370.00 | 8,880.00 | 1.2799 | 473.56 | 11,365.51 |
| 7 | 2.1.1.3 งานตอกเสาเข็ม | ต้น | 24,000 | 3,550.00 | 85,200.00 | 1.2799 | 4,543.64 | 109,047.48 |
| | 2.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 2.2.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 2.2.1.1 สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE) | | | | | | | |
| 8 | 2.2.1.1.1 กม.ยาว.....เมตร | ม. | 12,000 | 33,703.15 | 404,437.80 | 1.2799 | 43,136.66 | 517,639.94 |
| 9 | 2.2.1.2 คอนกรีต 350 ksc. cube | ลบ.ม. | 69,220 | 2,242.99 | 155,259.76 | 1.2799 | 2,870.80 | 198,716.96 |
| 10 | 2.2.1.3 ไม้แบบ (2) | ตร.ม. | 298.860 | 302.23 | 90,324.45 | 1.2799 | 386.82 | 115,606.26 |
| 11 | 2.2.1.4 ไม้แบบ (3) พื้นสะพาน | ตร.ม. | 111.360 | 433.05 | 48,224.44 | 1.2799 | 554.26 | 61,722.46 |

เวรตี หมดสกุล

02 สิงหาคม 2567 15:53:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย สด.ถ.1-0097 บ้านฝั่ง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา โดยมีวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 12 | 2.2.1.5 ยาง NEOPRENE COMPRESSION | เมตร | 23.100 | 375.00 | 8,662.50 | 1.2799 | 479.96 | 11,087.13 |
| 13 | 2.2.1.6 แผ่นเหล็กหนา 9 มม. กว้าง 0.08 ม. | ตร.ม. | 4,940 | 3,873.00 | 19,132.62 | 1.2799 | 4,957.05 | 24,487.84 |
| 14 | 2.2.1.7 งานร้อยสะพานคอนกรีตเสริม 3. งานอื่นๆ | ลบ.ม. | 8,120 | 1,000.00 | 8,120.00 | 1.2799 | 1,279.90 | 10,392.78 |
| 15 | 3.1 งานป้ายชื่อสะพานชนิดหินอ่อน | ป้าย | 2,000 | 4,500.00 | 9,000.00 | 1.2799 | 5,759.55 | 11,519.10 |
| 16 | 3.2 งานทาสีหัว-ท้าย สะพาน | LS | 1,000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.2799 | 3,199.75 | 3,199.75 |
| 17 | 3.3 งานวางระบายนํ้า | ชุด | 16,000 | 780.00 | 12,480.00 | 1.2799 | 998.32 | 15,973.15 |
| 18 | 3.4 งานสีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) | ตร.ม. | 41,400 | 290.00 | 12,006.00 | 1.2799 | 371.17 | 15,366.47 |
| 19 | 3.5 งาน Guard Rail | เมตร | 24,000 | 1,700.00 | 40,800.00 | 1.2799 | 2,175.83 | 52,219.92 |
| 20 | 3.6 งานป้ายบังคับ บ.1 และ บ.33 | แผ่น | 2,000 | 710.00 | 1,420.00 | 1.2799 | 908.72 | 1,817.45 |
| 21 | 3.7 เสาป้ายบังคับคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (บ.1 และ บ.33) | ต้น | 2,000 | 2,100.00 | 4,200.00 | 1.2799 | 2,687.79 | 5,375.58 |
| 22 | 3.8 ป้ายแนะนำ บ.1 | แผ่น | 1,000 | 2,350.00 | 2,350.00 | 1.2799 | 3,007.76 | 3,007.76 |

เรวัต หมดสกุล

02 สิงหาคม 2567 15:53:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานโครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย ตต.ถ.1-0097 บ้านมั่ง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 23 | 3.9 เสายับยั้งค้ำ คอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (ข.1) | ต้น | 1.000 | 2.220.00 | 2.220.00 | 1.2799 | 2,841.37 | 2,841.37 |
| 24 | 3.10 ป้ายเตือน ต.11 และ ต.25 | แผ่น | 3.000 | 820.00 | 2.460.00 | 1.2799 | 1,049.51 | 3,148.55 |
| 25 | 3.11 เสายับยั้งคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. | ต้น | 3.000 | 2.160.00 | 6.480.00 | 1.2799 | 2,764.58 | 8,293.75 |
| 26 | 3.12 หลักริโกลเมตร | หลัก | 1.000 | 3,640.00 | 3.640.00 | 1.2799 | 4,658.83 | 4,658.83 |
| | 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 27 | 4.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. | 188.000 | 861.23 | 158,151.24 | 1.2799 | 1,076.69 | 202,417.77 |
| | 4.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 28 | 4.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 900.000 | 37.85 | 34,065.00 | 1.2799 | 48.44 | 43,599.79 |

เรวัตี หมดสกุล

02 สิงหาคม 2567 15:53:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงสะพานถนนสาย สด.ถ.1-0097 บ้านฝั่ง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีตัดเดือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 29 | 4.2.2 งานลาดแอสฟัลต์แตกโคเค็ด (TACK COAT) 4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT- CONCRETE) | ตร.ม. | 114.000 | 16.57 | 1,888.98 | 1.2799 | 21.20 | 2,417.70 |
| 30 | 4.3.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 114.000 | 241.66 | 27,526.44 | 1.2799 | 309.04 | 35,231.09 |
| 31 | 4.3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 900.000 | 244.76 | 220,284.00 | 1.2799 | 313.26 | 281,941.49 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 2,315,291.38 |


เรวัต พนาศกุล

02 สิงหาคม 2567 15:53:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสะพานบนถนนสาย สด.ถ.1-0097 บ้านดง 19 หมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา - ร.ร.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

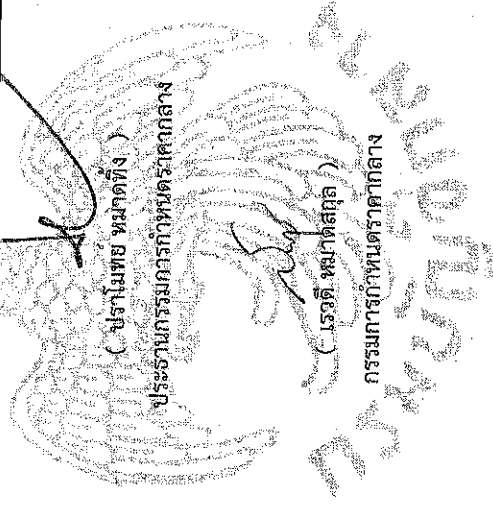

(ฐานิศร ชูมแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิณฤทธิ์ เสียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

- 6 ส.ค. 2567