

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0016 บ้านฝั่ง 6 - บ้านฝั่งป่าลม 5 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0016 บ้านฝั่ง 6 - บ้านฝั่งป่าลม 5

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,320 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 7,999,580.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปราโมทย์ หมายดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เรวัติ หมายดี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.3 อัครอน แก้วสล่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนน สาย สด.ถ.1-001.6 บ้านฝั่ง 6 - บ้านฝั่งป่าคม 5 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดบ่่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	1,278,000	1.83	2,338.74	1.3766	2.51	3,219.50
2	1.2.1 งานหรือขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	10,224,000	9.68	98,988.32	1.3766	13.32	136,239.78
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 ทินคัลกัปรับระดับ	ลบ.ม.	1,048,000	479.30	502,306.40	1.3766	659.80	691,474.99

ปราโมทย์ ทมดัทพ์

22 พฤศจิกายน 2567 13:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนน สาย สด.ถ.1-0016 บ้านฝั่ง 6 - บ้านฝั่งปากลม 5 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement in Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	10,224,000	98.71	1,009,211.04	1.3766	135.88	1,389,279.91
5	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์พรมโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	10,224,000	42.07	430,123.68	1.3766	57.91	592,108.25
6	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	357,000	17.84	6,368.88	1.3766	24.55	8,767.40
7	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,224,800	279.21	2,854,643.04	1.3766	384.36	3,929,701.60
8	3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	357,000	275.98	98,524.86	1.3766	379.91	135,629.32

ปรำโมทย์ หมายตั้ง

22 พฤศจิกายน 2567 13:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนน สาย สด.ถ.1-0016 บ้านฝััง 6 - บ้านฝัังป่าลม 5 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1 หลักรั้วกิโลเมตร (KILOMETER STONE)	หลักรั้ว	2,000	3,640.00	7,280.00	1.3766	5,010.82	10,021.64
10	4.2 หลักรั้วกิโลเมตร (KILOMETER STONE)	หลักรั้ว	2,000	590.00	1,180.00	1.3766	812.19	1,624.38
11	4.3 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ป้ายเตือน ต.1 - ต.27	แผ่น	7,000	820.00	5,740.00	1.3766	1,128.81	7,901.68
12	4.4 เสาคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (เฉพาะป้ายเตือน)	ต้น	7,000	2,160.00	15,120.00	1.3766	2,973.45	20,814.19
13	4.5 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ต.77 พร้อมเสาและติดตั้ง	ชุด	2,000	4,380.00	8,760.00	1.3766	6,029.50	12,059.01
14	4.6 ป้ายจำกัดความเร็วหลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง	ชุด	2,000	24,000.00	48,000.00	1.3766	33,038.40	66,076.80
15	4.7 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.7.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	475,000	290.00	137,750.00	1.3766	399.21	189,626.65
16	4.8 งาน Guard Rail	เมตร	344,000	1,700.00	584,800.00	1.3766	2,340.22	805,035.68
รวมราคากลาง								7,999,580.78


ปรกโมทย์ หมายดี

22 พฤศจิกายน 2567 13:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงถนน สาย สด.ถ.1-0016 บ้านฝั่ง 6 - บ้านฝั่งบารม 5 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

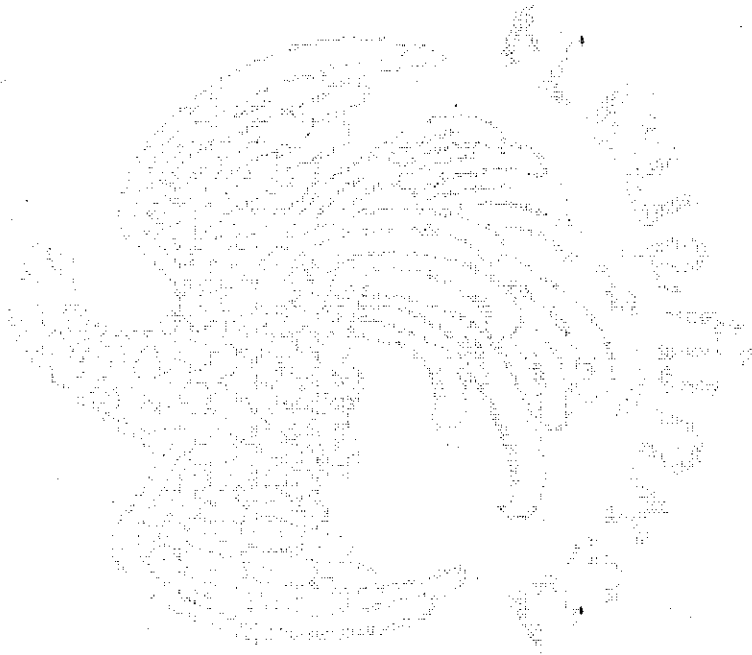

ปราโมทย์ หมดทั้ง

22 พฤศจิกายน 2567 13:34:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนน สาย สด.๑-๐๐16 บ้านฝั่ง 6 - บ้านฝั่งป่าละมี 5 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

(ปราโมทย์ หมดตั้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เหวตี หมดสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อึ้งรอน แก้วส่ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ เตียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

27 พ.ย. 2567

ปราโมทย์ หมดตั้ง

22 พฤศจิกายน 2567